SDN网络服务

部署指南

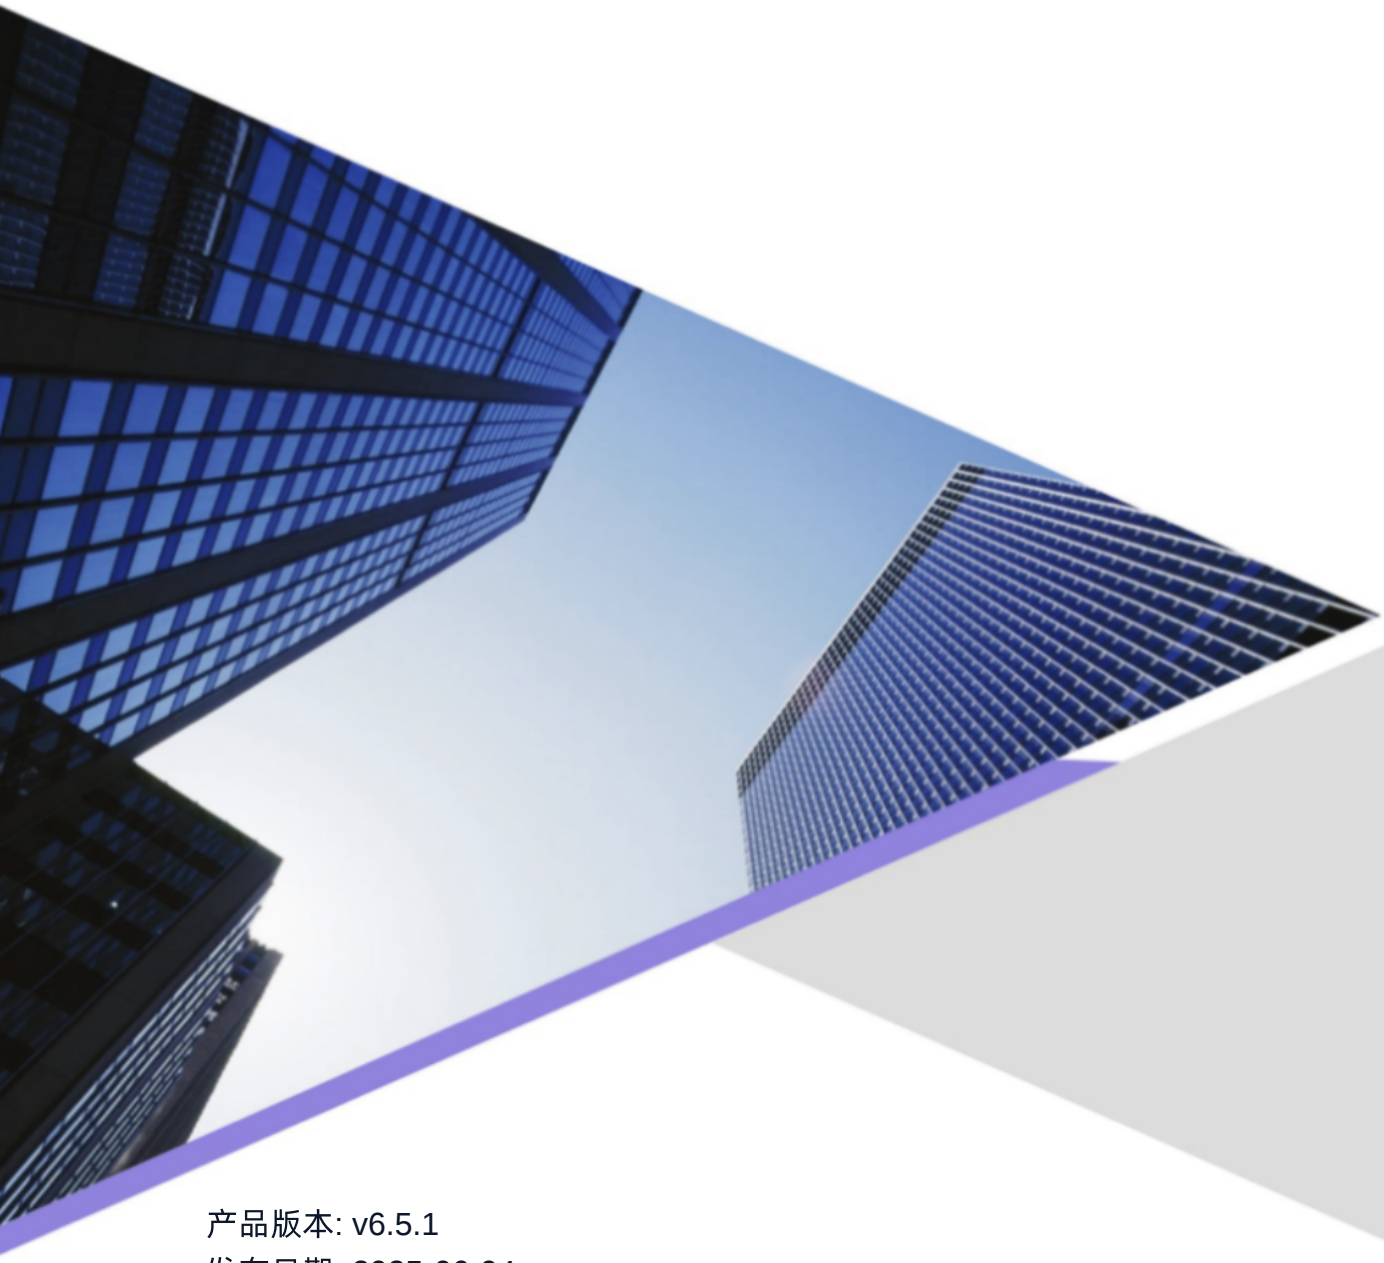

产品版本: v6.5.1

发布日期: 2025-06-04

© 北京易捷思达科技发展有限公司

目录

1 部署指南 ---------- 1
1.1 兼容性列表 ---------- 1

版权所有© 北京易捷思达科技发展有限公司

1 部署指南

1.1 兼容性列表

DPDK网卡兼容性列表

序号	供应商	网卡型号
1	Intel	ixgbe (82598, 82599, X520, X540, X550)
2	Intel	i40e (X710, XL710, X722, XXV710)
3	Mellanox	mlx5 (ConnectX-4, ConnectX-4 Lx, ConnectX-5, ConnectX-6, ConnectX-6 Dx, ConnectX-6 Lx)
4	Huawei	hinic (IN200)

产品已测试以上系列网卡中的一种或多种，DPDK官方兼容网卡参考：https://core.dpdk.org/supported/#nics，DPDK官方兼容性列表中的网卡可以做POC测试，需要单独申请。

> 注意，网络节点、裸金属网关节点开启DPDK需要满足以下条件：
> - 北向Bond、南向Bond对应网卡都需要插入同一个CPU socket下。
> - CPU socket下的内存插槽需要插满，保证每个Numa Node下的内存相等。

咨询热线：400-100-3070

北京易捷思达科技发展有限公司：
北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼华胜天成科研大楼一层东侧120-123
南京分公司：
江苏省南京市雨花台区软件大道168号润和创智中心B栋一楼西101
上海office：
上海黄浦区西藏中路336号华旭大厦22楼2204
成都分公司：
成都市高新区天府五街168号德必天府五街WE602

邮箱：
contact@easystack.cn (业务咨询)
partners@easystack.cn(合作伙伴咨询)
marketing@easystack.cn (市场合作)
training@easystack.cn (培训咨询)
hr@easystack.cn (招聘咨询)

版权所有© 北京易捷思达科技发展有限公司